

# Stica

## Instrucciones de montaje de vinilo decorativo para: Frigoríficos - Puertas - Estanterías - Portátiles

Ha comprado un producto realizado a medida para UD.

Está realizado en vinilo adhesivo impreso a todo color, apto para interiores. Si ha seleccionado la opción de laminado, lo recibirá con éste acabado. Lea las indicaciones concretas especificadas para este material. Las tintas usadas son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie.

### Sobre la superficie en la que lo va a pegar

Las superficies han de estar debidamente selladas y no presentar porosidad, ni desprendimiento de partículas. Las pinturas recientes deben dejarse secar durante al menos tres semanas y deben estar completamente curadas.

Las superficies deben estar limpias, de polvo, ceras, y de cualquier resto que puedan tener.

En superficies acabadas con gotelé o estucados, le recomendamos solicitar una muestra gratuita y comprobar la adherencia. Es recomendable pegar el vinilo 24 horas después de sacarlo del embalaje y de desenrollarlo.

### Sobre la instalación/pegado

Tenga en cuenta que el vinilo es un material plástico, y si tira con fuerza de él, estirará. Evite en la aplicación tirar con fuerza del vinilo. **El laminado del vinilo** evita en cierta medida que se deforme al tirar de él.

Antes de pegarlo, presentelo en la superficie que lo va a pegar. Puede utilizar cinta de carroceros para sujetarlo.

Use el aplicador siempre con un trapo de algodón para no dañarlo. Si lo ha pedido en **vinilo laminado** no es necesario que use el aplicador con un trapo de algodón.

Si la superficie presenta ligeras curvas, tenga en cuenta que el vinilo al ser plástico, con calor se hace maleable.

De ser necesario puede recortar el material con un cúter antes y después del pegado.

Las superficies rugosas, con polvo, o algún tipo de grasa, impiden la toma de contacto del adhesivo con la superficie.

**En frigoríficos puede realizar el pegado en húmedo, pulverizando abundante agua en la cara adhesiva del vinilo y en la superficie. Esto le permitirá despegar fácilmente el vinilo y recolocar en caso de errores en la aplicación. Vuelva a pulverizar agua en el supuesto de que se vea en esta necesidad. Una vez el agua se haya secado, el vinilo quedará totalmente adherido.**

**Es posible que queden pequeñas burbujas debidas al agua. No se preocupe, desaparecerán con el tiempo (hasta 3 semanas). También puede pincharlas con un alfiler para favorecer el secado y la salida de aire.**


**1**

Sobre una superficie lisa, dé la vuelta al adhesivo y levante el protector del pegamento entre 5 y 10 cm.




**2**

Presione el papel protector para que el doblez quede hecho. Nos servirá después para retirar todo el protector.

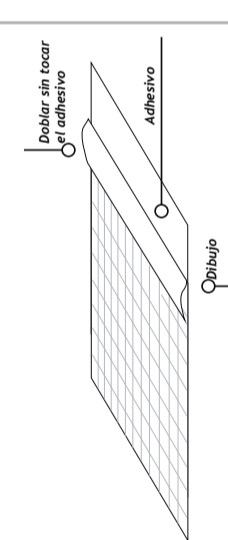

**3**


Colocamos sobre la superficie definitiva, evitando que el adhesivo descubierto se pegue. Alineamos el gráfico con la superficie.

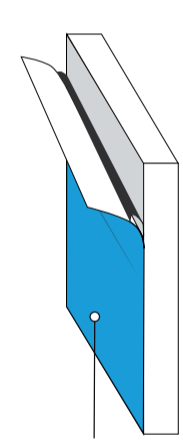

**Dibujo**


**4**

Una vez alineado, pegamos con cuidado la parte descubierta mientras pasamos el aplicador para evitar burbujas. Continuaremos tirando del protector mientras aplicamos.

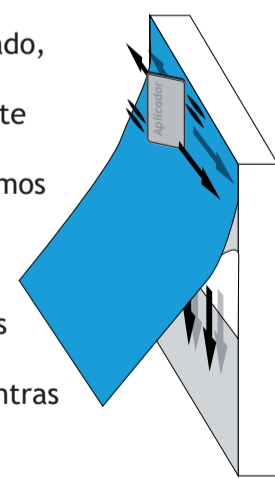

**5**


¡Listo! Ya tenemos nuestra pegatina puesta. Si le queda alguna burbuja de aire puede quitarla pinchandola con un alfiler y sacando el aire.

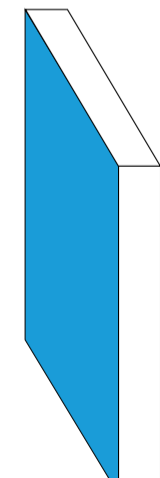

**5**

**¡Nota!**

El vinilo esta preparado para retirar las burbujas y arrugas que puedan salir sin necesidad de apretar. Recuerde atacar las arrugas siempre de manera perpendicular.



### Sobre conservación y mantenimiento

Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro. **El vinilo laminado** se puede limpiar incluso con estropajo.

Evite la exposición a fuentes continuadas de calor y superficies expuestas a elevados niveles de humedad como por ejemplo; radiadores, o frentes de cocina en zona de fuegos o fregadero.

Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas. La exposición continuada a los rayos UV. pueden degradar el color.