

Sobre el Material

Ud. ha comprado un vinilo que no lleva adhesivo. Ha sido diseñado para su aplicación sobre cristales. Se fija al cristal debido a electricidad electroestática. Podrá reubicarlo las veces que quiera.

Sobre la impresión

Si su vinilo lleva impresión, le informamos de que las tintas usadas son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie (máximo 5 años). El tiempo de secado es de 48 horas.

Pasar sobre la superficie objetos con aristas puede ocasionar el desprendimiento de las tintas. Si ha de usarlos, proteja los objetos con un trapo de algodón.

Sobre la superficie en la que lo va a fijar

Este vinilo es apto para ser fijado únicamente sobre superficies de cristal.

Las superficies deben estar limpias, de polvo, jabones, grasas, y de cualquier resto que puedan tener. Es recomendable limpiar la superficie con limpiacristales incoloro y papel de periódico.

En cristales con rugosidad le recomendamos solicitar una muestra gratuita.

Sobre la instalación/fijado

Observe y lea las instrucciones de los gráficos.

Es recomendable instalar el vinilo 24 horas después de sacarlo del embalaje y de desenrollarlo.

Pulverice agua sobre el cristal para fijar el vinilo.

Es posible que presente pequeñas burbujas. No se preocupe si pasando el aplicador no desaparecen. Son debidas al agua. Espere a que el agua se seque totalmente.

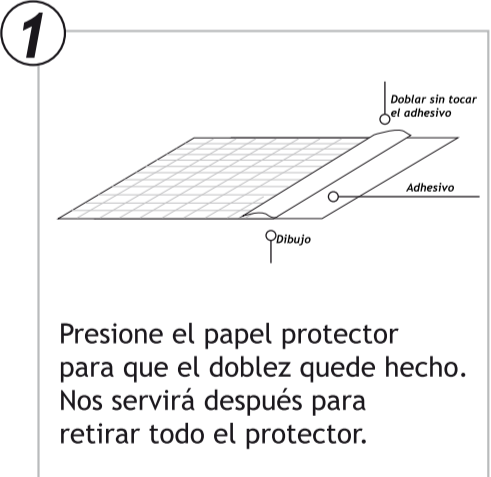
Tenga en cuenta que el vinilo es un material plástico, y si tira con fuerza de él, estirará. Evite en la aplicación tirar con fuerza del vinilo.

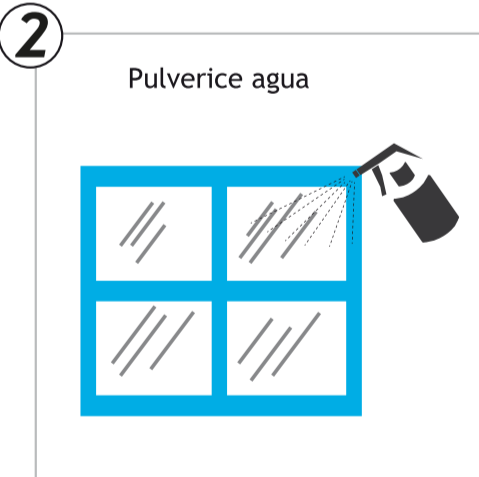
Sobre conservación y mantenimiento

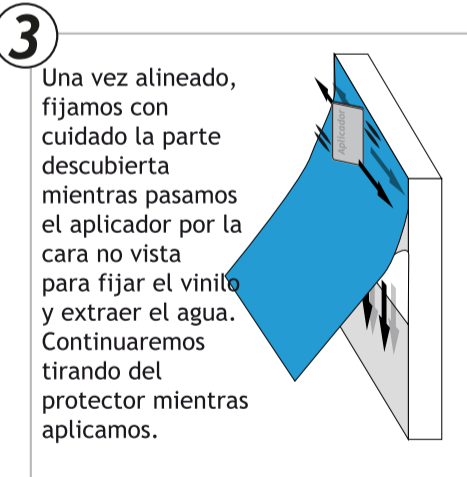
Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro.

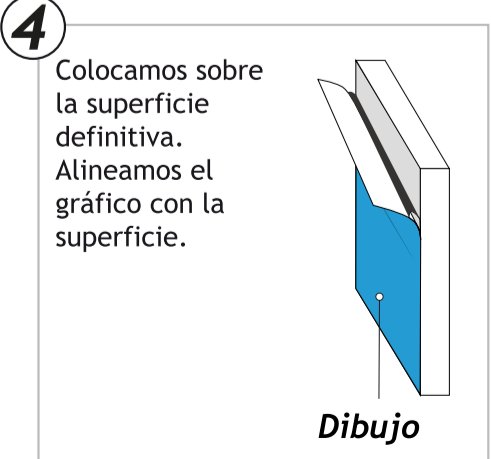
Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas.

Cuando retire el vinilo fíjelo de nuevo al papel base que retiró para la instalación e introduzca en un embalaje tipo tubo como el suministrado. Así podrá guardarlo en buen estado de conservación.

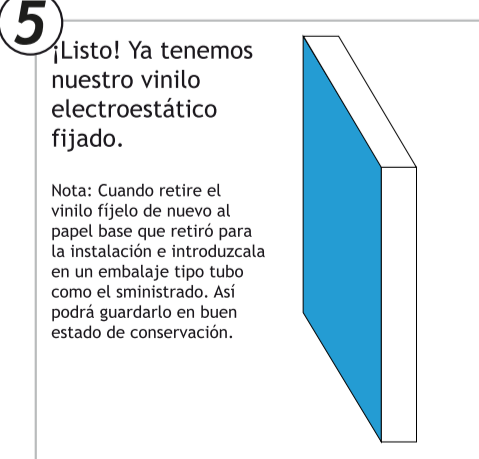
- 

Presione el papel protector para que el doblez quede hecho. Nos servirá después para retirar todo el protector.
- 

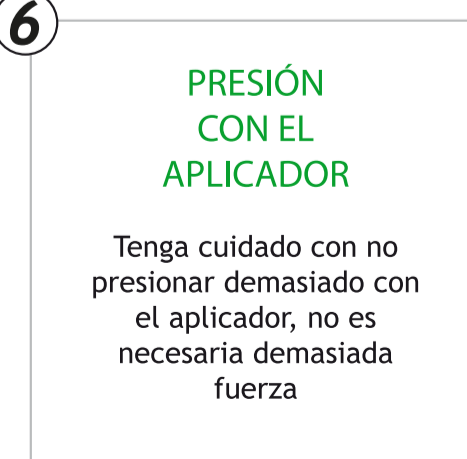
Pulverice agua
- 

Una vez alineado, fijamos con cuidado la parte descubierta mientras pasamos el aplicador por la cara no vista para fijar el vinilo y extraer el agua. Continuaremos tirando del protector mientras aplicamos.
- 

Colocamos sobre la superficie definitiva. Alineamos el gráfico con la superficie.

Dibujo
- 

¡Listo! Ya tenemos nuestro vinilo electrostático fijado.

Nota: Cuando retire el vinilo fíjelo de nuevo al papel base que retiró para la instalación e introduzca en un embalaje tipo tubo como el suministrado. Así podrá guardarlo en buen estado de conservación.
- 

PRESIÓN CON EL APLICADOR

Tenga cuidado con no presionar demasiado con el aplicador, no es necesaria demasiada fuerza